

# ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 240LED




# LS615

Светодиодная открытая лента 240LED/м предназначена для использования внутри помещений. Применяется для подсветки потолочных ниш, витрин, рекламных конструкций. Двойной ряд светодиодов ярко осветит любую поверхность. Минимальный отрезок - 5 см.

**НОВИНКА**



Цвет основания:	белый
Цвет свечения:	тёплый белый
Кол-во светодиодов:	240SMD (3528)/м
Напряжение	24V
Мощность:	19,2W/м
Длина:	5 м
Минимальная резка:	5 см
Кол-во штук в ящике:	20

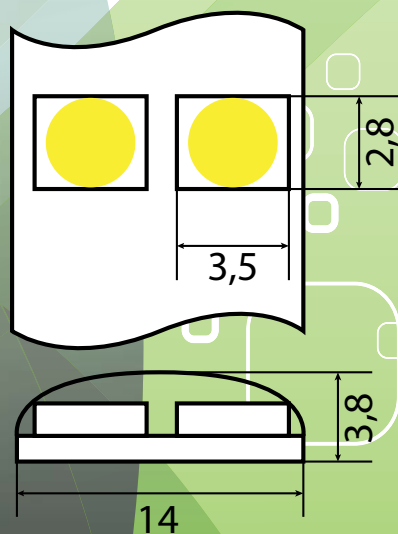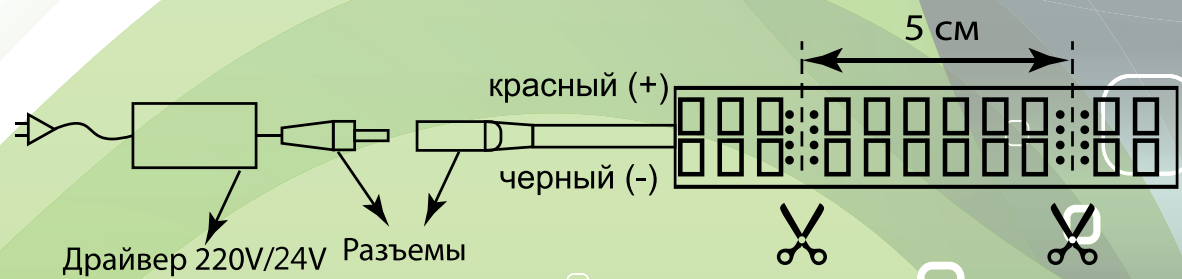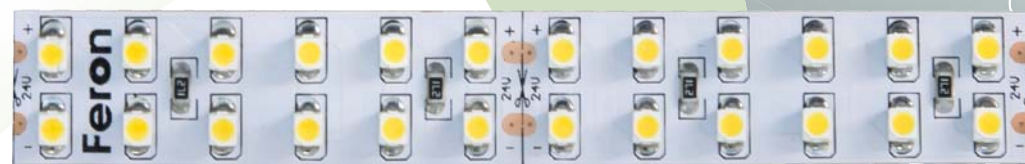

Art. number: 27734

# БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ (ДРАЙВЕР) 24V **LB018**

Драйвер LB018 предназначен для питания светодиодной ленты LS615 24V. Максимальная нагрузка 100Вт позволяет подключать до 5 метров ленты на 1 драйвер. Оснащен разъемом, парным к светодиодной ленте, с одной стороны и питающим сетевым кабелем, армированным вилкой с другой стороны. Таким образом, подключение светодиодной ленты LS615 24V в связке с драйвером LB018 не требует дополнительных усилий для монтажа питания ленты.

**НОВИНКА**



Вход. напряжение: 100-240V AC 50/60Hz

Выход. напряжение: DC 24V

Нагрузка: 100W max 4.17A

Размеры: 130x57x30 мм

Длина кабелей: 113 + 119 см

Кол-во в ящике: 45

Art. number: 21041