


# СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА КАПСУЛЬНАЯ

## LB-492

### НОВЫЙ ЦОКОЛЬ

**Мощность:** 2W  
**Напряжение:** 230V 50HZ  
**Кол-во диодов:** 1LED  
**Цоколь:** G4.0  
**Световой поток:** 160Lm  
**Сила тока:** 6mA  
**Количество штук в ящике:** 1000

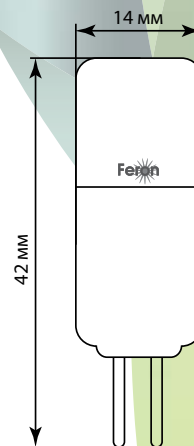

**Feron**  
СВЕТОТЕХНИКА

Капсульная светодиодная лампа LB-492 является альтернативой классической галогенной лампы типа G4. Применяется для подсветки зеркал, витрин, картин и для общего освещения. Подходит для натяжных потолков и поможет сэкономить затраты на электроэнергию благодаря высокой энергоэффективности.

Тип светодиодов: 2W high power LED chip

Угол расхождения луча: 120°

Рабочая температура: -40° + 50°C

Коэффициент мощности: 0,9

Индекс цветопередачи > 0,85

Срок службы: 50000 часов




|        |       |
|--------|-------|
| 2700K: | 25238 |
| 4000K: | 25239 |
| 6400K: | 25240 |

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА КАПСУЛЬНАЯ

## LB-492

### НОВЫЙ ЦОКОЛЬ

**Мощность:** 2W  
**Напряжение:** 230V 50HZ  
**Кол-во диодов:** 1LED  
**Цоколь:** G5.3  
**Световой поток:** 160Lm  
**Сила тока:** 6mA  
**Количество штук в ящике:** 1000

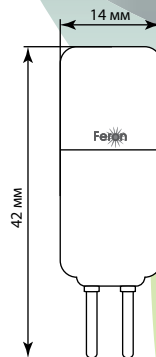

**Feron**  
СВЕТОТЕХНИКА

Капсульная светодиодная лампа LB-492 является альтернативой классической галогенной лампы типа G5.3. Применяется для подсветки зеркал, витрин, картин и для общего освещения. Подходит для натяжных потолков и поможет сэкономить затраты на электроэнергию благодаря высокой энергоэффективности.

Тип светодиодов: 2W high power LED chip


Угол расхождения луча: 120°

Рабочая температура: -40° + 50°C

Коэффициент мощности: 0,9

Индекс цветопередачи > 0,85

Срок службы: 50000 часов

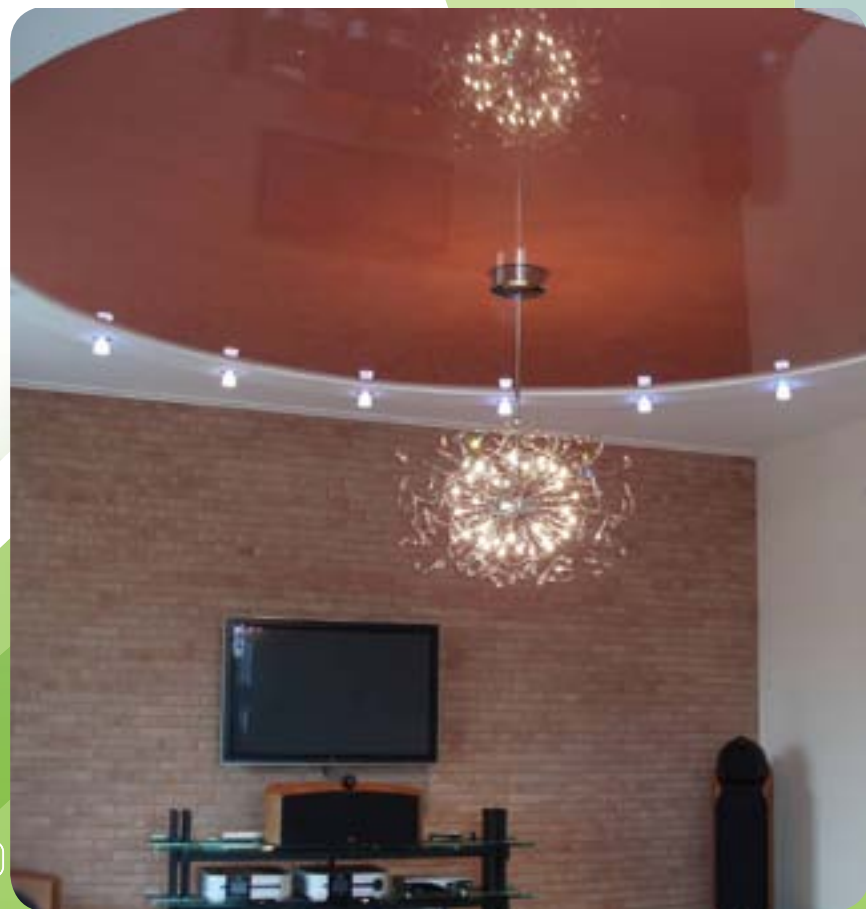

|        |       |
|--------|-------|
| 2700K: | 25241 |
| 4000K: | 25242 |
| 6400K: | 25243 |